



# Industrial & Building Controls

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

... BMS ... PLC ... SCADA ... ΕΛΕΓΚΤΕΣ ... ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ... ΒΑΝΝΕΣ...  
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ... ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ... ΥΓΡΟΣΤΑΤΕΣ ... ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ...  
... ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ... ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ... ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ...

Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Ζωγράφου 157 73, Αθήνα  
τηλ.: 210 7707 141, φαξ: 210 7707 292, e-mail: info@ib-controls.com

### ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ FAN-COIL CH130 FANTINI COSMI

Έχει τρεις τρόπους λειτουργίας:

1. Comfort (Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας)
2. Economy (Επιλογή μειωμένης θερμοκρασίας)
3. Function OFF (Εκτός λειτουργίας)



1. Πλήκτρο για αύξηση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
2. Πλήκτρο για μείωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
3. Πλήκτρο για αύξηση της θερμοκρασίας του επιλεγμένου προγράμματος
4. Πλήκτρο για μείωση της θερμοκρασίας του επιλεγμένου προγράμματος
5. Πλήκτρο reset του θερμοστάτη



#### **Συνδυασμός Πλήκτρων**

- 1+2 Μετατροπή προγράμματος χειμώνα / θέρους
- 3+4 Μετατροπή προγράμματος comfort / economy
- 2+4 Μετατροπή ένδειξης θερμοκρασίας σε Celsius / Fahrenheit

1 ή 2 Αυξομείωση ταχυτήτων ανεμιστήρα (1<sup>η</sup>, 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup> και θέση Auto)

## Συνδεσμολογία

Ο θερμοστάτης CH130ARR έχει τη δυνατότητα να ελέγχει μέχρι 5 fan-coil ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μόνο δύο καλώδια για τη σύνδεση με τις τοπικές μονάδες ελέγχου fan-coil. Η μία από αυτές τις μονάδες πρέπει να είναι το CH172D ενώ οι υπόλοιπες (4 το μέγιστο) θα είναι CH172DS. Οι συσκευές πρέπει να συνδεθούν κατά το ακόλουθο σχέδιο:

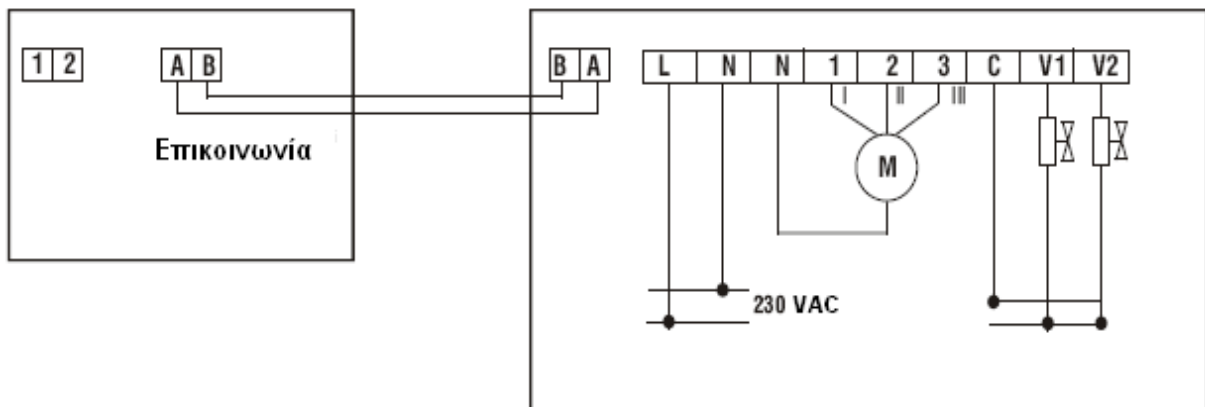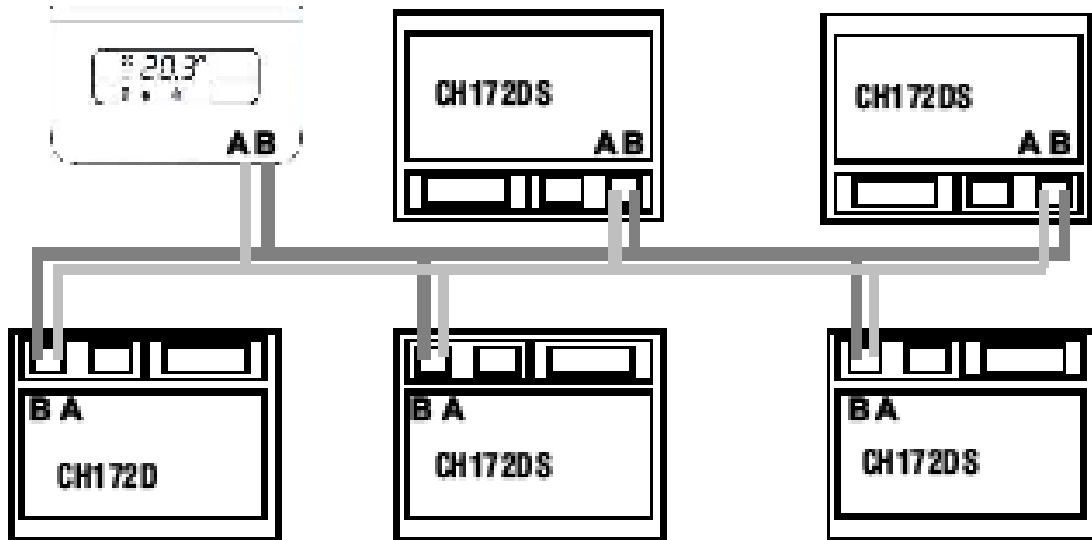

V1 : βαλβίδα θέρμανσης  
V2 : βαλβίδα ψύξης