



SCL10/A Termometro digitale configurabile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


INGRESSO PER SONDE PTC O NTC

È possibile selezionare da parametro il tipo di sonda (PTC o NTC) da collegare allo strumento;

CONFIGURAZIONE PARAMETRI

Lo strumento dispone di un pulsante che abilita la procedura di visione e modifica parametri.

SCHEMA ELETTRICO

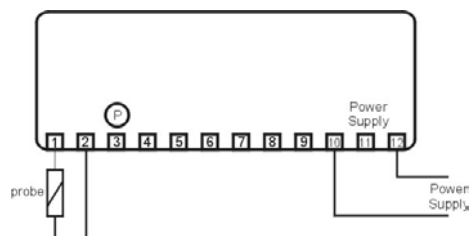

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: (*)	230 Vac +/- 10%; 120 Vac +/- 10%; 12 Vac-dc +/-10%
Campo di lavoro:	-50...99°C
Consumo unità:	2 VA
Contenitore:	plastico di dimensioni: 75 x 33 x 63(74)mm
Montaggio:	a pannello su foro 71 x 29 mm
Mantenimento dati:	su memoria EEPROM
Protezione frontale:	IP65
Condizioni di utilizzo:	temperatura ambiente -10T50°C temperatura di immagazzinamento -20T70°C
Umidità relativa ambiente:	30 / 80%, senza condensa
Connessioni:	morsetti a vite per fili con sezione max di 2,5mm ²
Visualizzazione:	display 2 digits + segno
Ingressi:	1 ingresso sonda configurabile PTC 990Ω @25°C o NTC 10KΩ @25°C

(*) Valore dipendente dal modello



SCL10/A Configurable digital thermometer

MAIN FEATURES


PTC OR NTC PROBE INPUT

It is possible to select by parameter PTC or NTC probe to connect to instrument;

PARAMETER CONFIGURATION

It is possible to see and change parameters by operating on a special button.

ELECTRIC PLAN

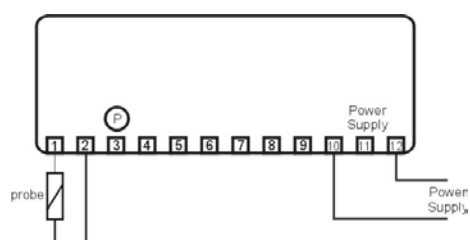

TECHNICAL FEATURES

Power supply: (*)	230 Vac +/- 10%; 120 Vac +/- 10%; 12 Vac-dc +/-10%
Operation field:	-50...99°C
Unit consumption:	2 VA
Housing:	plastic, dimensions: 75 x 33 x 63(74)mm
Assembling:	on panel through hole 71 x 29 mm
Data maintenance:	on EEPROM memory
Frontal protection:	IP65
Employment conditions:	environment temperature -10T50°C storage temperature -20T70°C
Relative environment humidity:	30 / 80%, without vapour
Connections:	screw-terminals for cables with maximum section of 2,5mm ²
Display:	2 digits display + sign
Inputs:	1 configurable probe input PTC 990Ω @25°C or NTC 10KΩ

(*) Value depending on model