



Industrial & Building Controls

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

... BMS ... PLC ... SCADA ... ΕΛΕΓΚΤΕΣ ... ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ... ΒΑΝΝΕΣ...
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ... ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ... ΥΓΡΟΣΤΑΤΕΣ ... ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ...
... ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ... ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ... ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ...


Μαικήνα 1α & Αρχιλόχου, 157 72 Ζωγράφου, Αθήνα
τηλ.: 210 7707 141, φαξ: 210 7707 292, e-mail: info@ib-controls.com



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ CH110 FANTINI COSMI


Επιλογή κατάστασης λειτουργίας:

- Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης (COMFORT)
- Ρύθμιση θερμοκρασίας μειωμένης ζήτησης (ECONOMY)
- Ρύθμιση αντιπαγετικής θερμοκρασίας (ANTIFROST)

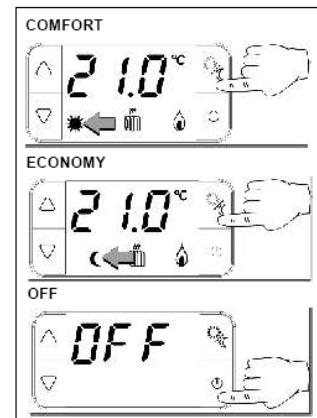


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

- Ρύθμιση χειμώνα / θέρους




- Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας

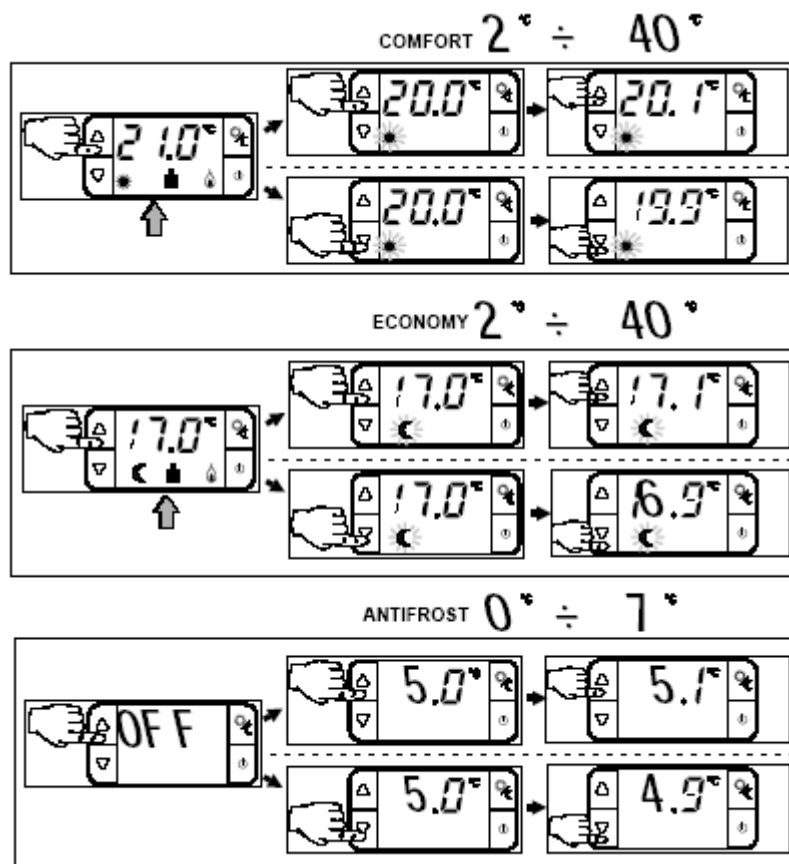


- Αλλαγή ενδείξεων από °C σε °F



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

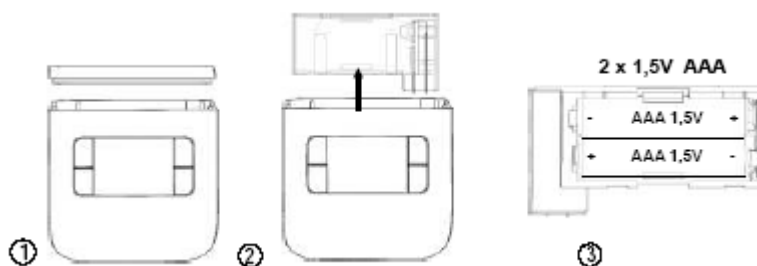

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

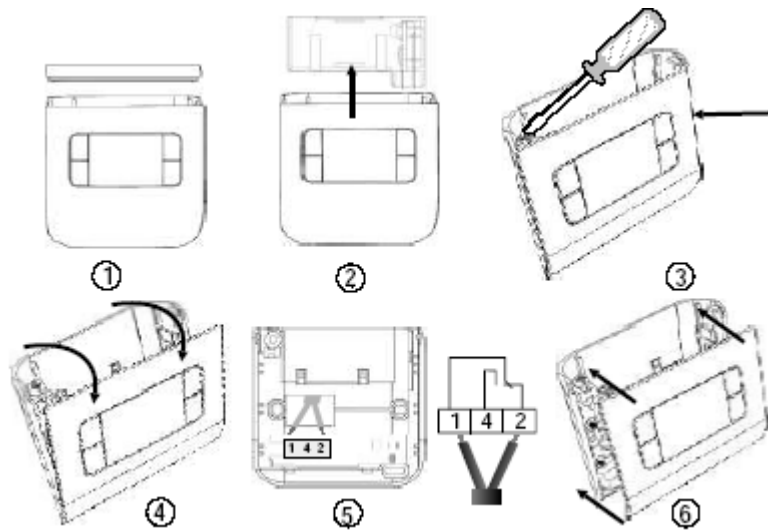

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Κλίμακες λειτουργίας:
Comfort: 2...40°C
Economy: 2...40°C
Antifrost: 0...7°C
- Διαφορικό: 0,5°K
- Φορτίο επαφής ρελέ: 5 (3)A 250V AC
Μεταγωγική επαφή χωρίς φορτίο
- Τροφοδοσία: 2x1,5V αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA
- Ένδειξη στην οθόνη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C
- Βαθμός προστασίας: IP20